



Absperrklappe Sylax

mit Rasterhandhebel DN 50–150

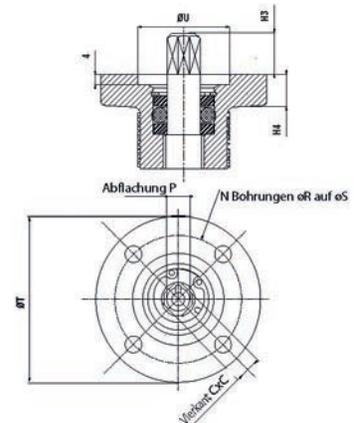

Endschalter optional
erhältlich!

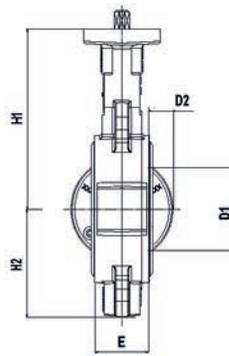

Technische Daten

DN [mm]	E [mm]	L1 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H [mm] 4	Gewicht [kg]
50	43	121	136	62	12	3,2
65	46	136	145	84	12	3,6
80	46	127	151	89	12	4,2
100	52	149	175	106	10	5,6
150	56	182	190	120	12	8,5

Ausschreibungstext

Wartungsfreie, weichdichtende Zwischenflansch-Absperrklappe mit 4 Zentrieräugen

Baulänge (DIN 3202 T3, Reihe K1)

DIN EN 558-1

Gehäuse aus Gusseisen EN-JS1030 mit Epoxy-Beschichtung

Scheibe aus Edelstahl 1.4581

Zum Absperrren

Nenndruck: PN 6/10/16

Nennweite: DN 32

Manschette: NBR

Scheibe: Edelstahl 1.4581

Betätigung: Rasthebel

Optional

Endschalter zur Überwachung (Stellungsanzeige)