


Typ 462 C 1150 x 1200/1250 x 350 mm

Schlauch- und Gerätedoppelschrank mit Ringdrehgriff

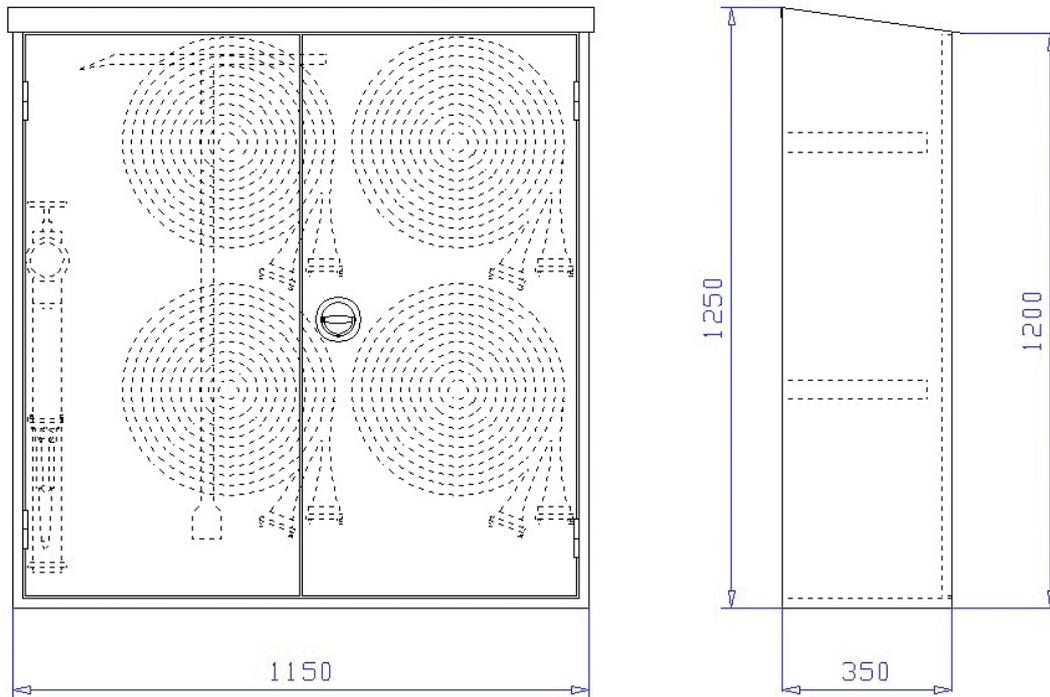

Aufputzschrank 1150 x 1200/1250 x 350 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt. Belüftung über Türspalt. An der Rückwand Halter für Unterflurhydrantenschlüssel und vier Dorne zur Aufnahme von je 3 Längen C-Schlauch oder 2 Längen B-Schlauch. An der Seitenwand Halter für ein Standrohr und zwei Strahlrohre. Schrank endlackiert in Rot (RAL 3001).

Zwei gleich große Türen, gekantet aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech, mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 3-Punkt-Getriebestangenverriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Türen angeschlagen mit Fitschen, 180° öffnend.

Zubehör:

- 12 Stück 30 m C-42-Flachschlauch nach DIN 14811, im Schlauch eingebunden zwei C-Festkupplungen aus Aluminium nach DIN 14332
- 2 Stück CM-Strahlrohr nach DIN 14365, schaltbar von „Zu“ auf „Sprühstrahl“ zu „Vollstrahl“.
- 1 Stück Standrohr mit Absperrung und zwei C-Festkupplungen aus Aluminium
- 1 Stück Unterflurhydrantenschlüssel
- 1 Stück Piktogramm „Einrichtung zur Brandbekämpfung“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Installations- und Bedienungsanleitung für Schlauch- und Geräteschränke

Auf Wunsch gegen Mehrpreis:

- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240 oder zusätzlich pulverbeschichtet
- Schrank und Türen in Sonderlackierung nach RAL
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über Handfeuermelder bzw. BMZ

Lemhöfer Dienstleistungen

Peter-Sander-Str. 43a | 55252 Mainz-Kastel | Telefon +49 6134 2719610 | Telefax + 49 6134 2719630
www.loeschwassersysteme.com | info@loeschwassersysteme.com