


Revisionsabsperung DN 50 mit Filtereinheit

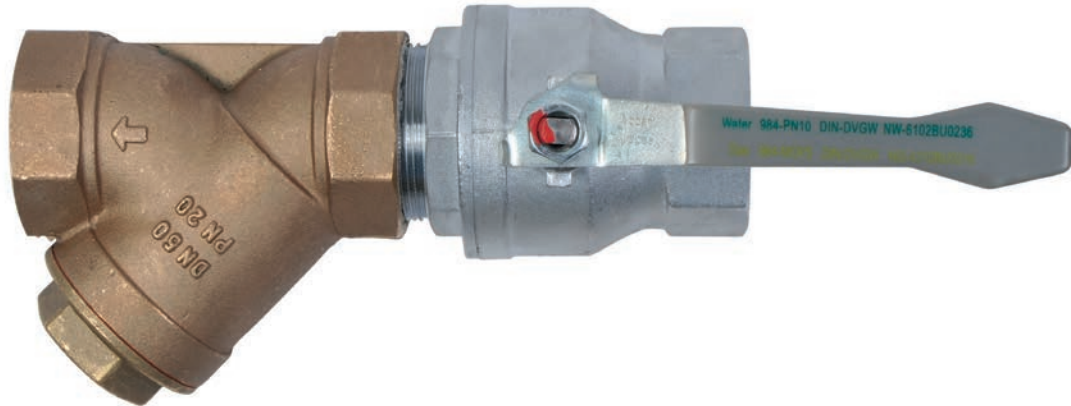

Ausschreibungstext:

Revisionsabsperung mit Filtereinheit DN 50, PN 16

Typ REV-SF

für drucklose Vorlagebehälter, plombierbar

bestehend aus:

Kugelhahn DN 50 G 2, PN 16 mit DVGW Zulassung,

Steinfänger PN 16 DN 50 G 2

Siebmaschenweite 1,2 mm²

als Einheit montiert

Technische Daten

Betriebstemperatur: -10°C bis max. +150°C, druckabhängig

Betriebsdruck: max. PN 16 bar

Baulänge: 250 mm

Gewinde: 2" Innengewinde nach DIN 259