Wandhydranten Typ F mit formstabilem Schlauch ähnlich DIN 14461-1/DIN EN 671-1

zum Anschluss an die Löschwasserleitung NASS ODER NASS/TROCKEN nach DIN 1988-6/DIN 14462-1 zur Erstbekämpfung durch Laien und zur Löschwasserversorgung der Feuerwehr

Typ 225 B 250 x 1200 x 740 mm

zur Aufnahme von max. 35 m Gummiwasserschlauch 1“, einem 12-kg-Feuerlöscher und einem Handfeuermelder

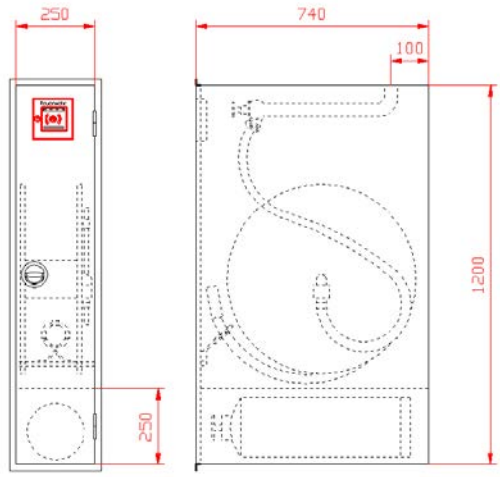

Unterputzschrank Bauart B 250 x 1200 x 740 mm, für Nische 270 x 1220 x 750 mm (Breite x Höhe x Tiefe) ähnlich DIN 14461-1. Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 25 x 25 x 3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Vier Montagebohrungen in der Rückwand. Feste Schlauchtrommelhalterung, Haspel nicht ausschwenkbar und nicht ausziehbar, Schlauch wird über eine Lenkrolle aus dem Schrank gezogen. Unter der Haspel abgeschottetes Fach zur liegenden Lagerung eines 12-kg-Handfeuerlöschers. In der Tür über der Haspel Montagekonsole für einen Handfeuermelder mit entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm), Melder schwenkt mit der Tür aus. Wasseranschluss Ø 70 mm im Dach, wie abgebildet, auf Wunsch auch andere Positionen. Endlackiert in Rot (RAL 3001).
Tür doppelt gekantet aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech, mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 3-Punkt-Getriebestangenverriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180° öffnend.

Zubehör:

1 Stück	Wasserführende Schlauchtrommel Typ S-STr-II-S-180 nach DIN EN 671-1, bestehend aus zwei gepressten Scheiben Ø 600 mm und einer Hülse Ø 220 mm aus verzinktem Stahlblech, in Rot (RAL 3001) endlackiert, alle wasserführenden Teile aus Messing, Schlauchtrommel inkl. 1 m Verbindungsschlauch mit abgew. C-Kupplung aus Messing zur Montage am Schlauchanschlussventil, Schlauchtrommel auswechselbar, kompl. mit 30 m Gummiwasserschlauch nach DIN EN 694 DN 25 (1“), Schlauch eingebunden und aufgehaspelt sowie EN-Strahlrohr nach DIN EN 671-1 stufenlos schaltbar von „Zu“ über „Sprühstrahl“ zu „Vollstrahl“ eingepresst
1 Stück	Schlauchanschlussventil 2“ nach DIN 14461-3 aus Messing mit C-Festkupplung aus Messing
1 Stück	Montagemutter 2“ aus Messing nach DIN 14461-5
1 Stück	Bedienungsanleitung „Wandhydranten mit formstabilem Schlauch“ als Selbstklebefolie
1 Stück	Piktogramm „Feuerlöschschlauch“ als Selbstklebefolie
1 Stück	Piktogramm „Feuerlöscher“ als Selbstklebefolie
1 Stück	Installations- und Bedienungsanleitung für Wandhydranten Typ F

Auf Wunsch gegen Mehrpreis:

- Schränke in geringerer Tiefe, wobei dies bedeuten könnte, dass weniger Schlauch und ein kleinerer Feuerlöscher eingesetzt werden müssten
- Schlauchhaspeln mit 35 m Schlauch oder länger, wobei diese nicht konform der DIN sind
- Türen angeschlagen mit Doppelgelenkscharnieren, von außen nicht sichtbar, einstellbar und 180° öffnend, mit Tür verschraubt
- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Schrank und Türen in Sonderlackierung nach RAL
- Türen aus Plexi- oder ESG-Glas mit Griffloch und Magnetzuhaltung, angeschlagen mit Spezial-Glasbauscharnieren
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über Handfeuermelder bzw. BMZ

Lemhöfer Dienstleistungen
Peter-Sander-Str. 43a | 55252 Mainz-Kastel | Telefon +49 6134 2719610 | Telefax + 49 6134 2719630
www.loeschwassersysteme.com | info@loeschwassersysteme.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.