


Typ 405 B 350 x 900 x 250 mm

zur Aufnahme eines 6-kg-CO₂-Feuerlöschers

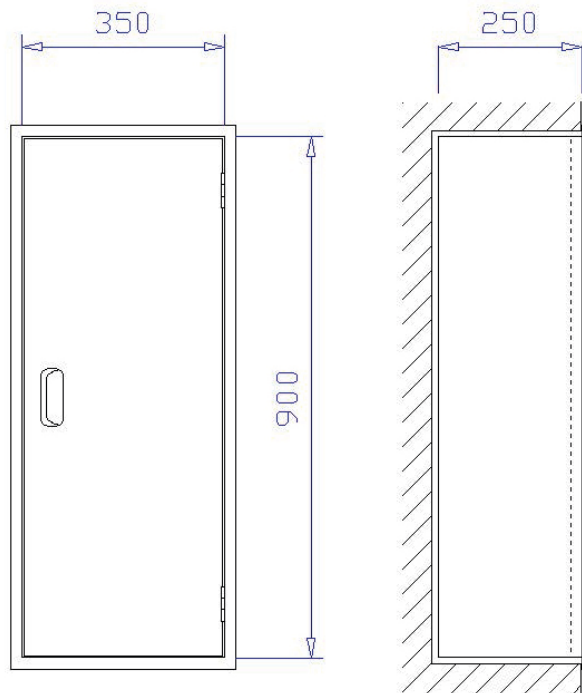

Unterputzschrank Bauart B 350 x 900 x 250 mm, für Nische 370 x 920 x 260 mm (Breite x Höhe x Tiefe), zur Aufnahme eines 6-kg-CO₂-Handfeuerlöschers. Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkelisen 20 x 20 x 3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand. Endlackiert in Rot (RAL 3001).

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss, Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180° öffnend.

Zubehör:

1 Stück Piktogramm „Feuerlöscher“ als Selbstklebefolie

Auf Wunsch gegen Mehrpreis:

- Schrank in Sondergrößen
- Türen angeschlagen mit Doppelgelenkscharnieren, von außen nicht sichtbar, einstellbar und 180° öffnend, mit Tür verschraubt
- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Schrank und Türen in Sonderlackierung nach RAL
- Türen aus Plexi- oder ESG-Glas mit Griffloch und Magnetzuhaltung, angeschlagen mit Spezial-Glasbauscharnieren
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über Handfeuermelder bzw. BMZ