


Typ 461 C 700 x 1200/1250 x 350 mm

Schlauch- und Geräteschrank mit Getriebeknebelgriff, abschließbar

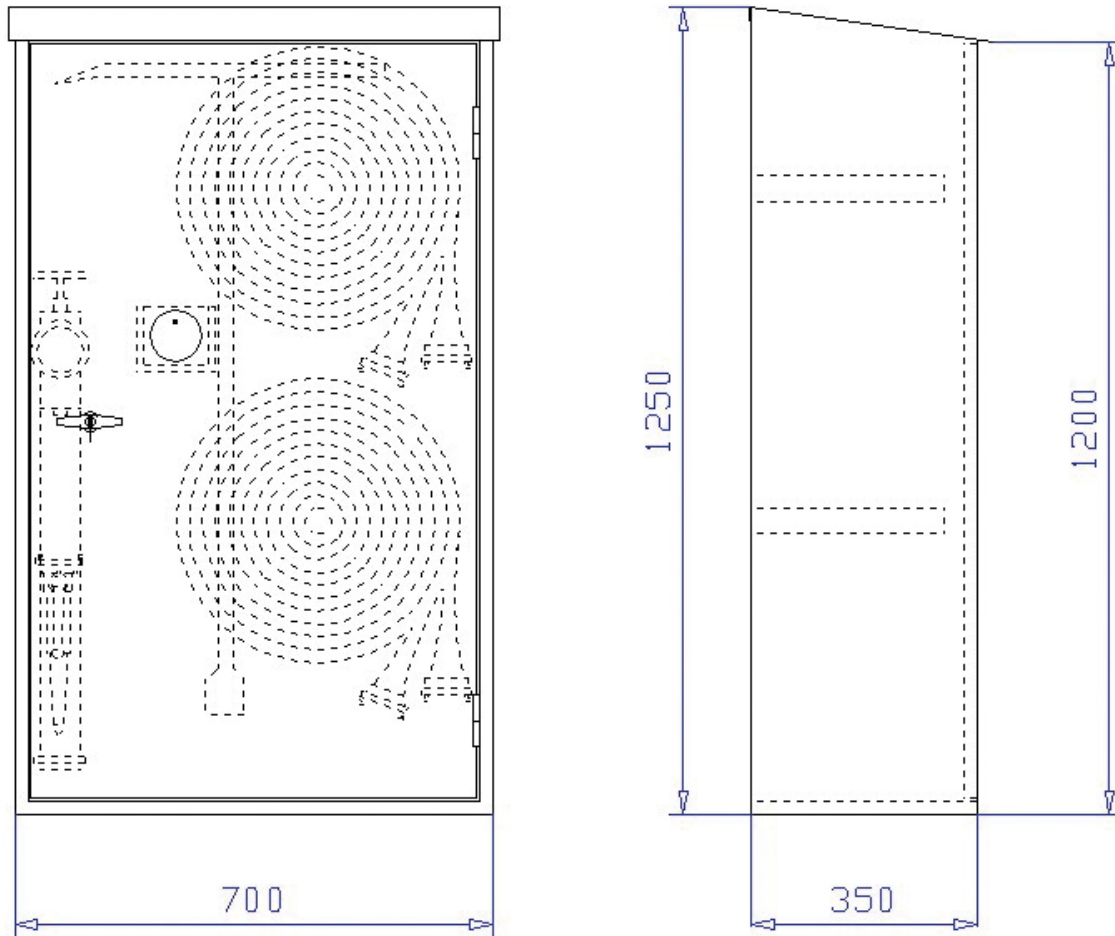

Aufputzschrank 700 x 1200/1250 x 350 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt. Belüftung über Türspalt. An der Rückwand Halter für Unterflurhydrantenschlüssel und zwei Dorne zur Aufnahme von je 3 Längen C-Schlauch oder 2 Längen B-Schlauch. An der Seitenwand Halter für ein Standrohr und zwei Strahlrohre. Schrank endlackiert in Rot (RAL 3001).

Tür gekantet aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech, mit Getriebeknebelgriff, abschließbar, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 3-Punkt-Getriebestangenverriegelung und Schlüsselkästchen. Tür rechts angeschlagen mit Fitschen, 180° öffnend.

Zubehör:

- | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 Stück | 30 m C-42-Flachschlauch nach DIN 14811, im Schlauch eingebunden zwei C-Festkupplungen aus Aluminium nach DIN 14332 |
| 2 Stück | CM-Strahlrohr nach DIN 14365, schaltbar von „Zu“ auf „Sprühstrahl“ zu „Vollstrahl“. |
| 1 Stück | Standrohr mit Absperrung und zwei C-Festkupplungen aus Aluminium |
| 1 Stück | Unterflurhydrantenschlüssel |
| 1 Stück | Piktogramm „Einrichtung zur Brandbekämpfung“ als Selbstklebefolie |
| 1 Stück | Installations- und Bedienungsanleitung für Schlauch- und Geräteschränke |

Auf Wunsch gegen Mehrpreis:

- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Schrank und Türen in Sonderlackierung nach RAL
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über Handfeuermelder bzw. BMZ