


# Signalgeberkombination SGK 101

Optisch-akustischer Signalgeber für Füll- und Entleerstationen

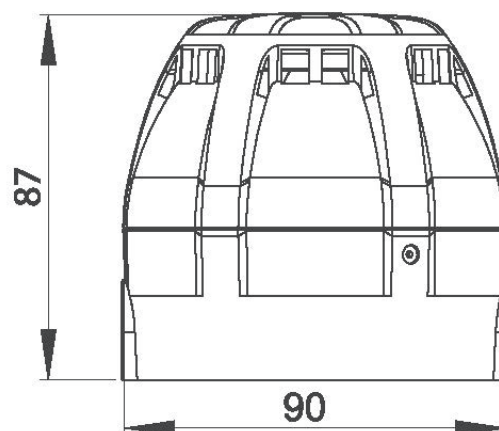

## Produktbeschreibung und Verwendungsbereich

Zur optisch-akustischen Alarmierung im Außenbereich, bestehend aus einer Sirene, einer integrierten LED-Blitzleuchte und einer separaten Spannungsversorgung.

Eigenschaften:

- Sehr gute Tonwiedergabe
- Geringe Stromaufnahme
- Zweitonalalarm
- Lautstärkeregelung
- LED Technik.

## Technische Daten

Lautstärke:	max. 100 dB
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C
Schutzart:	IP65
Gehäuse-Material:	ABS FR
Gehäuse-Farbe:	RAL 9003 Weiß
Abmessungen:	90 x 79 x 90 mm (B x H x T)
Linsenfarbe:	rot
Stromaufnahme Sirene:	9 – 35 mA
Stromaufnahme Blitz:	4 – 6 mA
Spannungsbereich Sirene:	9–28 VDC
Spannungsbereich Spannungsversorgung:	110-240 V AC
Gewicht:	310 g