


Satz Druckreduzierblenden Typ LD 303 B PN 16



Druckreduzierblende
eingebaut

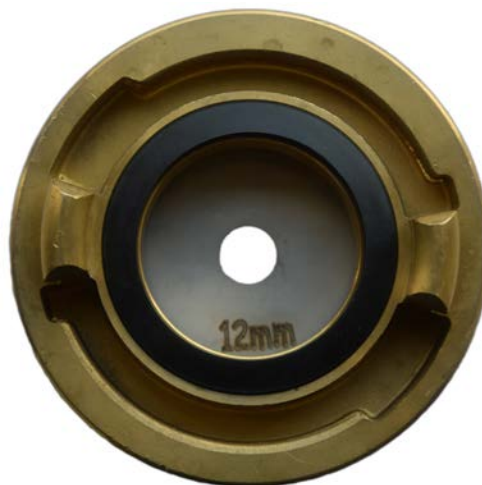

Einbaubeispiel

Produktbeschreibung und Verwendungsbereich

Satz Druckreduzierblenden Typ LD 303 B PN 16,
bestehend aus:

- Edelstahlscheibe mit Bohrung 14 mm
- Edelstahlscheibe mit Bohrung 16 mm
- Edelstahlscheibe mit Bohrung 18 mm
- Edelstahlscheibe mit Bohrung 20 mm
- Gummi Dichtung Größe B
- Hinweisschild
"Druckreduzierblende eingebaut" 210 x 74 mm, Folie, selbstklebend

Passend für bauseitige B-Festkupplung.

Hinweis:

Der Ruhedruck kann hiermit nicht reduziert werden.