



## Kennlinie Typ EVMS 90

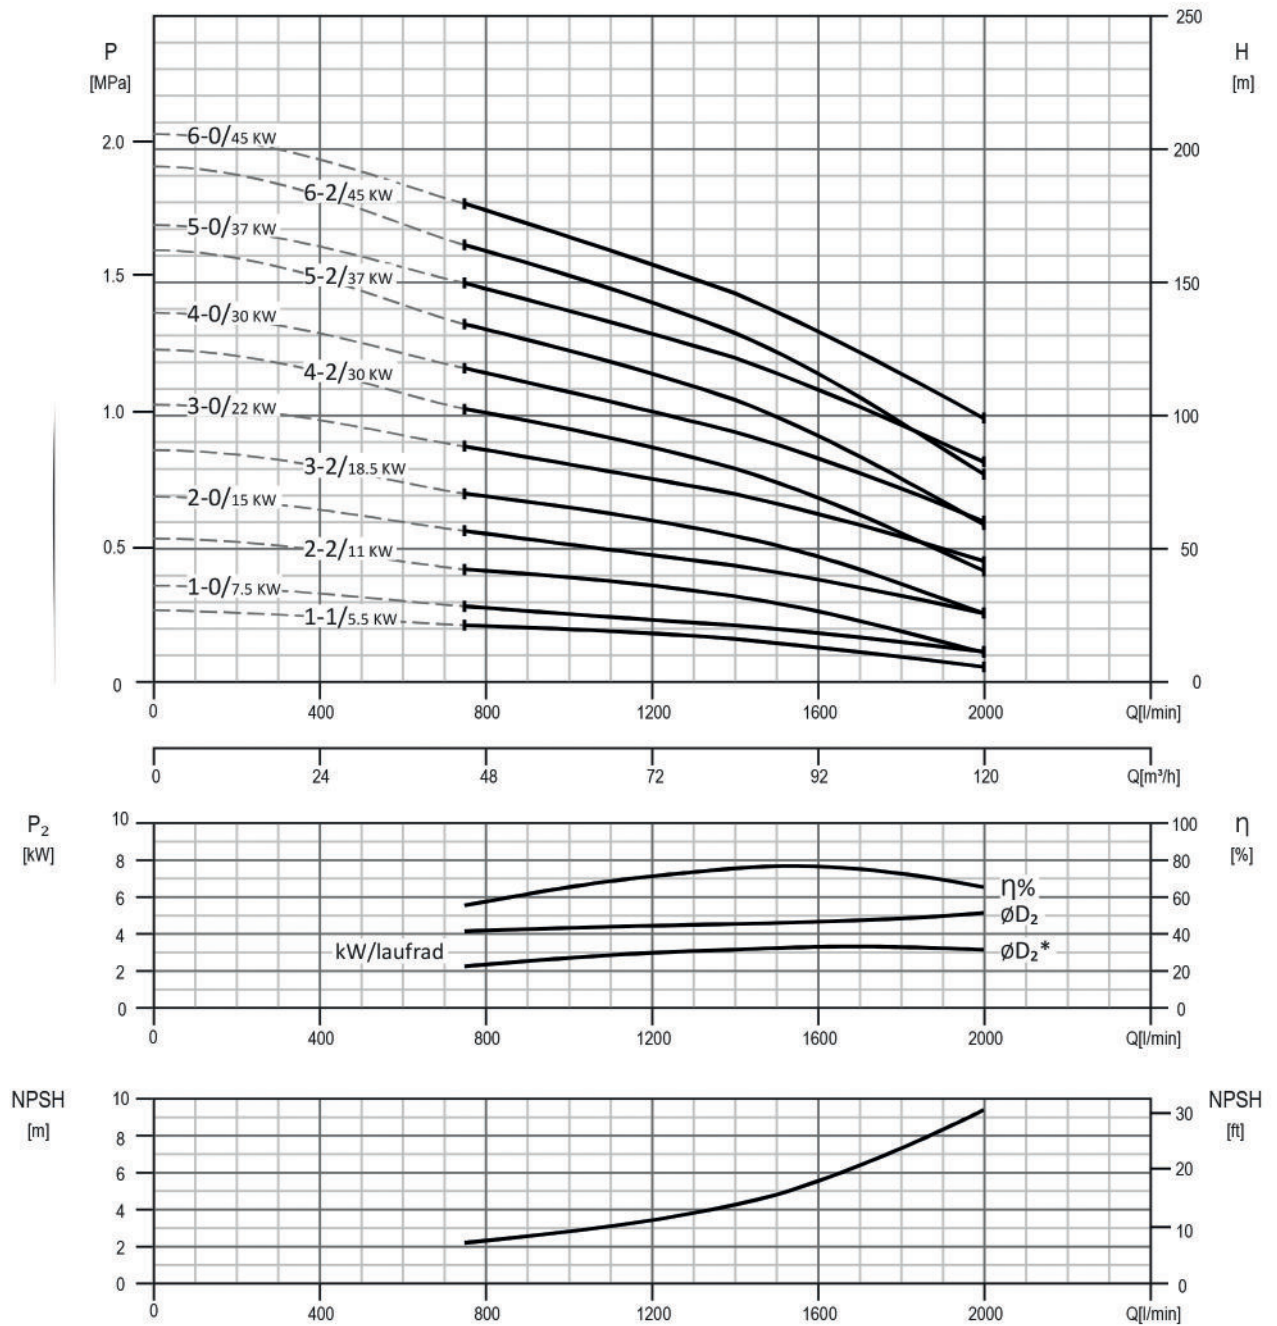

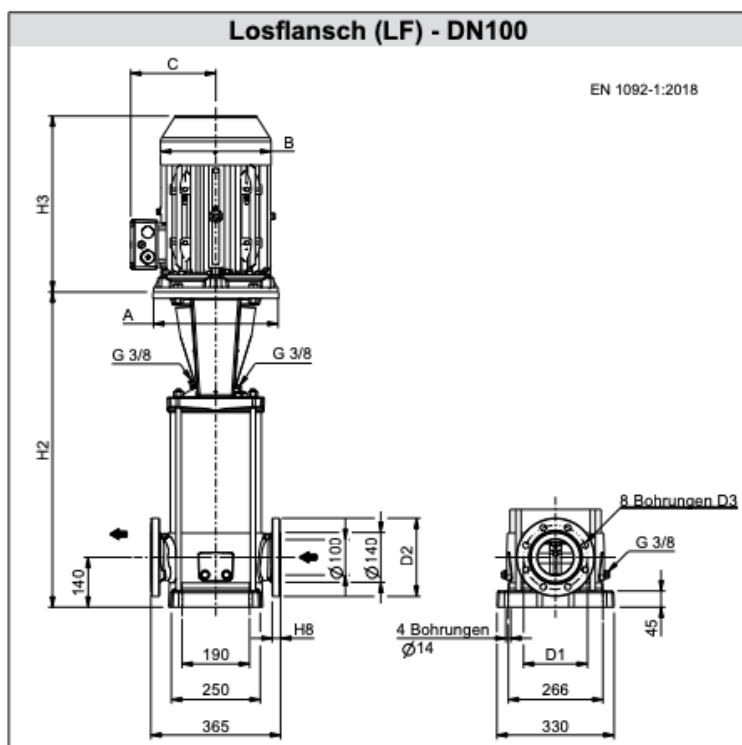

| Pumpentype         | Max.<br>Betriebsdruck<br>[MPa] | Motor |               |        |     |     | Losflansch (LF) |       |     |     |    |    |       |       | Gewicht<br>Pumpe | Gewicht<br>Pumpe +<br>Motor |
|--------------------|--------------------------------|-------|---------------|--------|-----|-----|-----------------|-------|-----|-----|----|----|-------|-------|------------------|-----------------------------|
|                    |                                | kW    | Bau-<br>größe | A<br>Ø | B   | C   | H2              | H2+H3 | D1  | D2  | D3 | H8 |       |       |                  |                             |
|                    |                                |       |               |        |     |     |                 |       |     |     |    |    |       |       |                  |                             |
| EVMS(L)90 1-1/5,5  | 1,6                            | 5,5   | 132           | 300    | 220 | 152 | 671             | 1070  | 180 | 220 | 18 | 24 | 77,9  | 116,9 |                  |                             |
| EVMS(L)90 1-0/7,5  | 1,6                            | 7,5   | 132           | 300    | 220 | 152 | 671             | 1090  | 180 | 220 | 18 | 24 | 77,9  | 123,9 |                  |                             |
| EVMS(L)90 2-2/11   | 1,6                            | 11    | 160           | 350    | 259 | 180 | 794             | 1233  | 180 | 220 | 18 | 24 | 90,2  | 152,7 |                  |                             |
| EVMS(L)90 2-0/15   | 1,6                            | 15    | 160           | 350    | 311 | 240 | 794             | 1289  | 180 | 220 | 18 | 24 | 90,2  | 191,2 |                  |                             |
| EVMS(L)90 3-2/18,5 | 1,6                            | 18,5  | 160           | 350    | 311 | 240 | 887             | 1382  | 180 | 220 | 18 | 24 | 95,8  | 204,8 |                  |                             |
| EVMS(L)90 3-0/22   | 1,6                            | 22    | 180           | 350    | 354 | 260 | 887             | 1439  | 180 | 220 | 18 | 24 | 95,6  | 230,6 |                  |                             |
| EVMS(L)90 4-2/30   | 1,6                            | 30    | 200           | 400    | 354 | 280 | 980             | 1532  | 180 | 220 | 18 | 24 | 106,1 | 274,1 |                  |                             |
| EVMS(L)90 4-0/30   | 1,6                            | 30    | 200           | 400    | 354 | 280 | 980             | 1532  | 180 | 220 | 18 | 24 | 106,2 | 274,2 |                  |                             |
| EVMS(L)90 5-2/37   | 2,5                            | 37    | 200           | 400    | 382 | 295 | 1090            | 1767  | 180 | 220 | 18 | 24 | 129,8 | 389,8 |                  |                             |
| EVMS(L)90 5-0/37   | 2,5                            | 37    | 200           | 400    | 382 | 295 | 1090            | 1767  | 190 | 235 | 22 | 30 | 128,6 | 388,6 |                  |                             |
| EVMS(L)90 6-2/45   | 2,5                            | 45    | 225           | 450    | 449 | 335 | 1183            | 1949  | 190 | 235 | 22 | 30 | 139,7 | 513,7 |                  |                             |
| EVMS(L)90 6-0/45   | 2,5                            | 45    | 225           | 450    | 449 | 335 | 1183            | 1949  | 190 | 235 | 22 | 30 | 139,7 | 513,7 |                  |                             |

1,6 MPa=16 bar;      2,5 MPa=25 bar